


Los mundos de los pisos  
laminados de **CLASSEN**

Rápido. Fácil.  
Megaloc.



**CLASSEN**® FLOORING

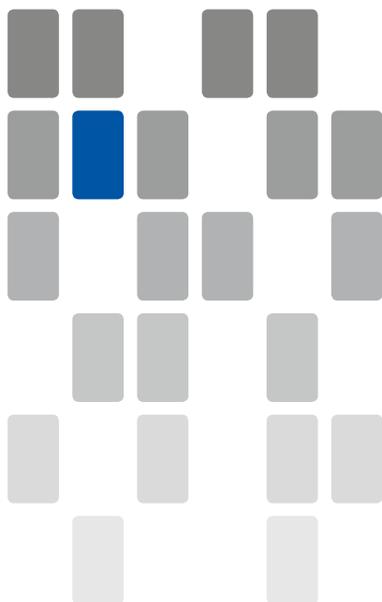

## **CLASSEN** megaloc es único

megaloc es con seguridad el sistema de montaje más rápido y fácil del mundo. Con esta nueva generación de sistemas de montaje sin pegamento, la colocación de sus pisos laminados **CLASSEN** es facilísima. La colocación según el principio de las tejas de azotea hace que un cerramiento de los lados cortos sea innecesario.

### Suelos laminados exclusivos de instalación rápida y sencilla

Simplemente coloque la tabla laminada en la unión longitudinal de la fila ubicada antes. Entonces, cuando se baja una tabla laminada, el lado más corto de la misma se traba con la tabla anteriormente colocada. Por último, una breve presión con el dedo pulgar a lo largo del bisel en el lado corto de la tabla ... y ¡listo!



Roble elegante 2 lamas | Art.-Nr. 26180

Descubra un mundo completamente nuevo pensado para usted

### CLASSEN Style World

7 mm, Poros finos / Estructura/  
Biselado lateral parcial.

La colección de 7 milímetros con  
diseños escogidos de alta calidad.

Exigencia tipo 31 / AC3

### CLASSEN Trend World

8 mm, Estructura/  
Con bisel circundante/  
en formato entarimado XL

Elegantes diseños y modernas  
terminaciones marcan esta  
colección especial.

Exigencia tipo 32 / AC4

### CLASSEN Premium World

8 mm, Efecto de estructura /  
Cepillado / Estructura mate 6"

Fabricación de pisos laminados  
del más alto nivel, superficies y  
formatos con una apariencia y  
ejecución de la más alta calidad,  
un espesor de hasta diez milímetros  
– esto es simplemente premium.

Exigencia tipo 32 / AC4


Pino madera antigua 1 lama | Art.-Nr. 31958

*Sumérgase en un mundo que  
está marcado por una filosofía  
de vida individual.*

*Descubra el mundo de pisos  
laminados **CLASSEN**, descubra  
la gran variedad en superficies,  
formatos de tablas y diseños  
como usted sólo puede esperar  
de uno de los más importantes  
fabricantes de pisos laminados  
en todo el mundo.*

*Viva los mundos de **CLASSEN**  
en su tienda de materiales de  
construcción.*

 **CLASSEN**  
megaloc

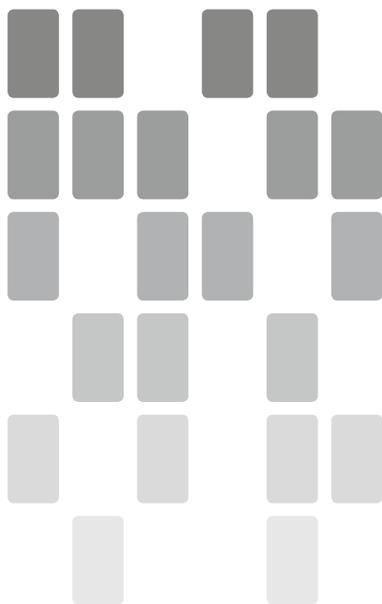

## Style World – simplemente genial

*CLASSEN Style World* rinde homenaje a su nombre. Los decorados escogidos de gran calidad pueden encontrarse en esta colección con siete milímetros de espesor.

Los suelos de *CLASSEN Style World* que presentamos aquí cuentan con una estructura de fina porosidad y se recomiendan con la clase de empleo 31 para el ámbito privado.

7mm de poros finos AC3



Art.-Nr. 26180  
Roble elegante  
2 lamas



Art.-Nr. 26181  
Tira blanca  
tiras finas



Art.-Nr. 26182  
Olivo  
2 lamas



Art.-Nr. 22172  
Arce natural  
3 lamas



Art.-Nr. 22121  
Haya  
3 lamas



Art.-Nr. 22173  
Roble natural  
3 lamas



Art.-Nr. 27445  
Listone Colorado  
amarillo  
tiras finas



Pino Sacramento 1 lama | Art.-Nr. 22176



**10 años**  
Garantía

**7 mm**  
Espesor

Exigencia tipo 31 según EN 13329 AC3

Textura de poros finos



7mm de poros finos AC3

Art.-Nr. 22175  
Nogal  
3 lamas



Art.-Nr. 22174  
Cerezo  
3 lamas



Art.-Nr. 22176  
Pino Sacramento  
1 lama



Art.-Nr. 24357  
Ciruelo  
3 lamas



Art.-Nr. 22178  
Lapacho chocolate  
1 lama



Art.-Nr. 22179  
Wengue  
1 lama




Art.-Nr. 28704  
Wine & Pine  
1 lama



Art.-Nr. 30875  
Kids  
1 lama



CLASSEN Style World

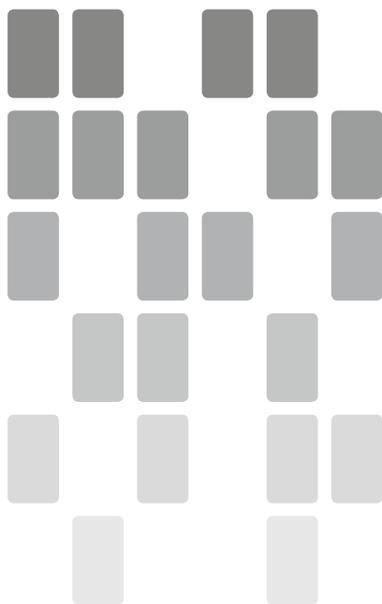

## Style estructura – moderno y avanzado

Con la atractiva superficie de su estructura, **CLASSEN Style World** muestra su gran variedad de decorados con un toque totalmente nuevo.

Con la superficie de delicada estructuración, **CLASSEN Style World** también es ideal tanto para el área privada como para un uso comercial moderado, p. ej. en el Home Office.

### 7mm Estructura AC3



Art.-Nr. 25849  
Arce miel  
1 lama



Art.-Nr. 25850  
Arce Camedo  
1 lama



Art.-Nr. 25862  
Pino plateado  
1 lama



Art.-Nr. 25864  
Roble Alaska  
1 lama



Art.-Nr. 25865  
Tekka Borneo  
1 lama



Art.-Nr. 26163  
Lapacho natural  
1 lama




Art.-Nr. 25868  
Nogal Maracaibo  
tiras finas



Nogal Maracaibo tiras finas | Art.-Nr. 25868



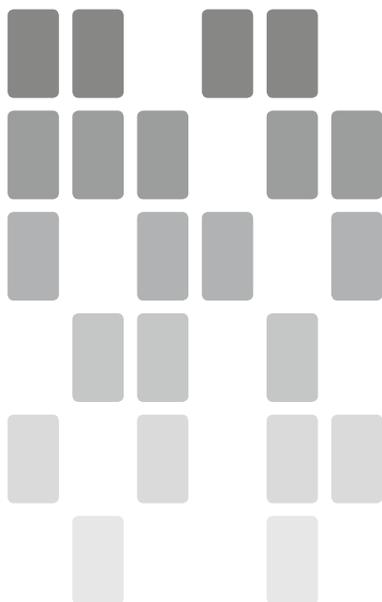

## Style estructura – especialmente elegante

Además, el canto longitudinal adicional de los decorados escogidos contribuye a una imagen de colocación especialmente elegante.

Pero la auténtica sensación es el exitoso sistema de colocación sin pegamento de **CLASSEN megaloc**, integrado en todos los suelos de laminado de la marca **CLASSEN**, que ha revolucionado realmente el sistema de colocación. Nunca antes se había colocado un suelo con esta increíble rapidez y facilidad.



Wine & Pine 1 lama | Art.-Nr. 30879



**10 años**  
Garantía

**7 mm**  
Espesor

Exigencia tipo 31 según EN 13329 AC3

Terminación con textura




Biselado lateralmente



7mm Estructura AC3 biselado lateralmente

Art.-Nr. 30877  
Wine & Pine blanca  
1 lama

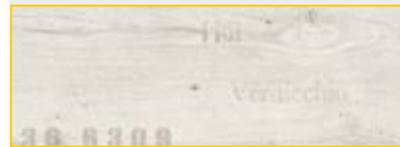

Art.-Nr. 31961  
Abeto Tauern blanca  
1 lama



Art.-Nr. 30880  
Lodge pine  
1 lama



Art.-Nr. 31958  
Pino madera antigua  
1 lama




Art.-Nr. 31966  
Abeto Tauern marrón  
1 lama



Art.-Nr. 30879  
Wine & Pine  
1 lama



CLASSEN Style World

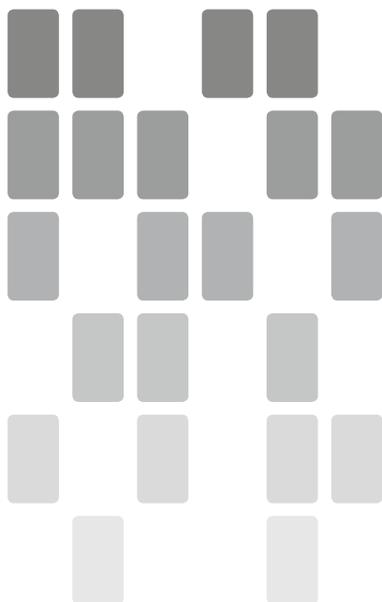

## Trend World – disfrutar la vida

Una vida con clase, surfear en la ola de tendencias con comodidad, un poco de aventura. Este es el mundo de laminados **CLASSEN** *Trend World*.

Una gran selección en decoración elegante y superficies modernas con estructura tangible. Con **CLASSEN** *Trend World* tendrá algo especial en casa, muy a la moda del momento.

El desgaste tipo 4 y la exigencia tipo 32 hacen a este suelo de ocho milímetros de espesor, apropiado para superficies de comercios que tengan un uso normal.



Pino nevado claro 1 lama | Art.-Nr. 22129



**15 años**  
Garantía

**8 mm**  
Espesor

Exigencia tipo 32  
según EN 13329 AC4

Terminación  
con textura



Apropiado  
para comercio



**CLASSEN** Trend World

**8mm Estructura AC4**

Art.-Nr. 26174  
Fresno escandinavo  
2 lamas



Art.-Nr. 24359  
Arce blanco  
1 lama



Art.-Nr. 26177  
Pino nordico  
1 lama







Art.-Nr. 22129  
Pino nevado claro  
1 lama




Art.-Nr. 26131  
Arce selecto  
3 lamas



Art.-Nr. 22128  
Roble albar  
1 lama



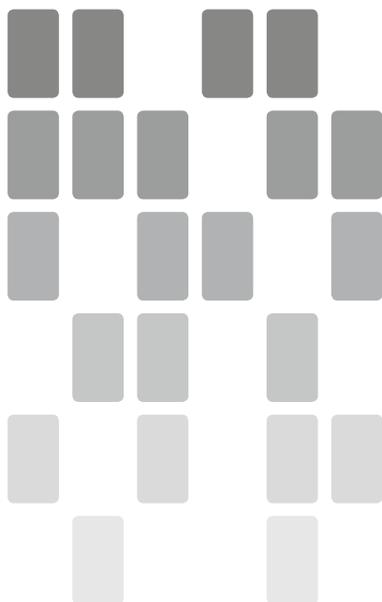


## Trend World – aprovechar el día

*CLASSEN Trend World* se recomienda para las zonas especialmente exigentes de la vivienda.

También aquí el sistema de instalación rápida **CLASSEN megaloc** proporciona una colocación extremadamente rápida y sencilla de los modernos tablonos laminados.

Al fin y al cabo hay también más cosas en la vida ...

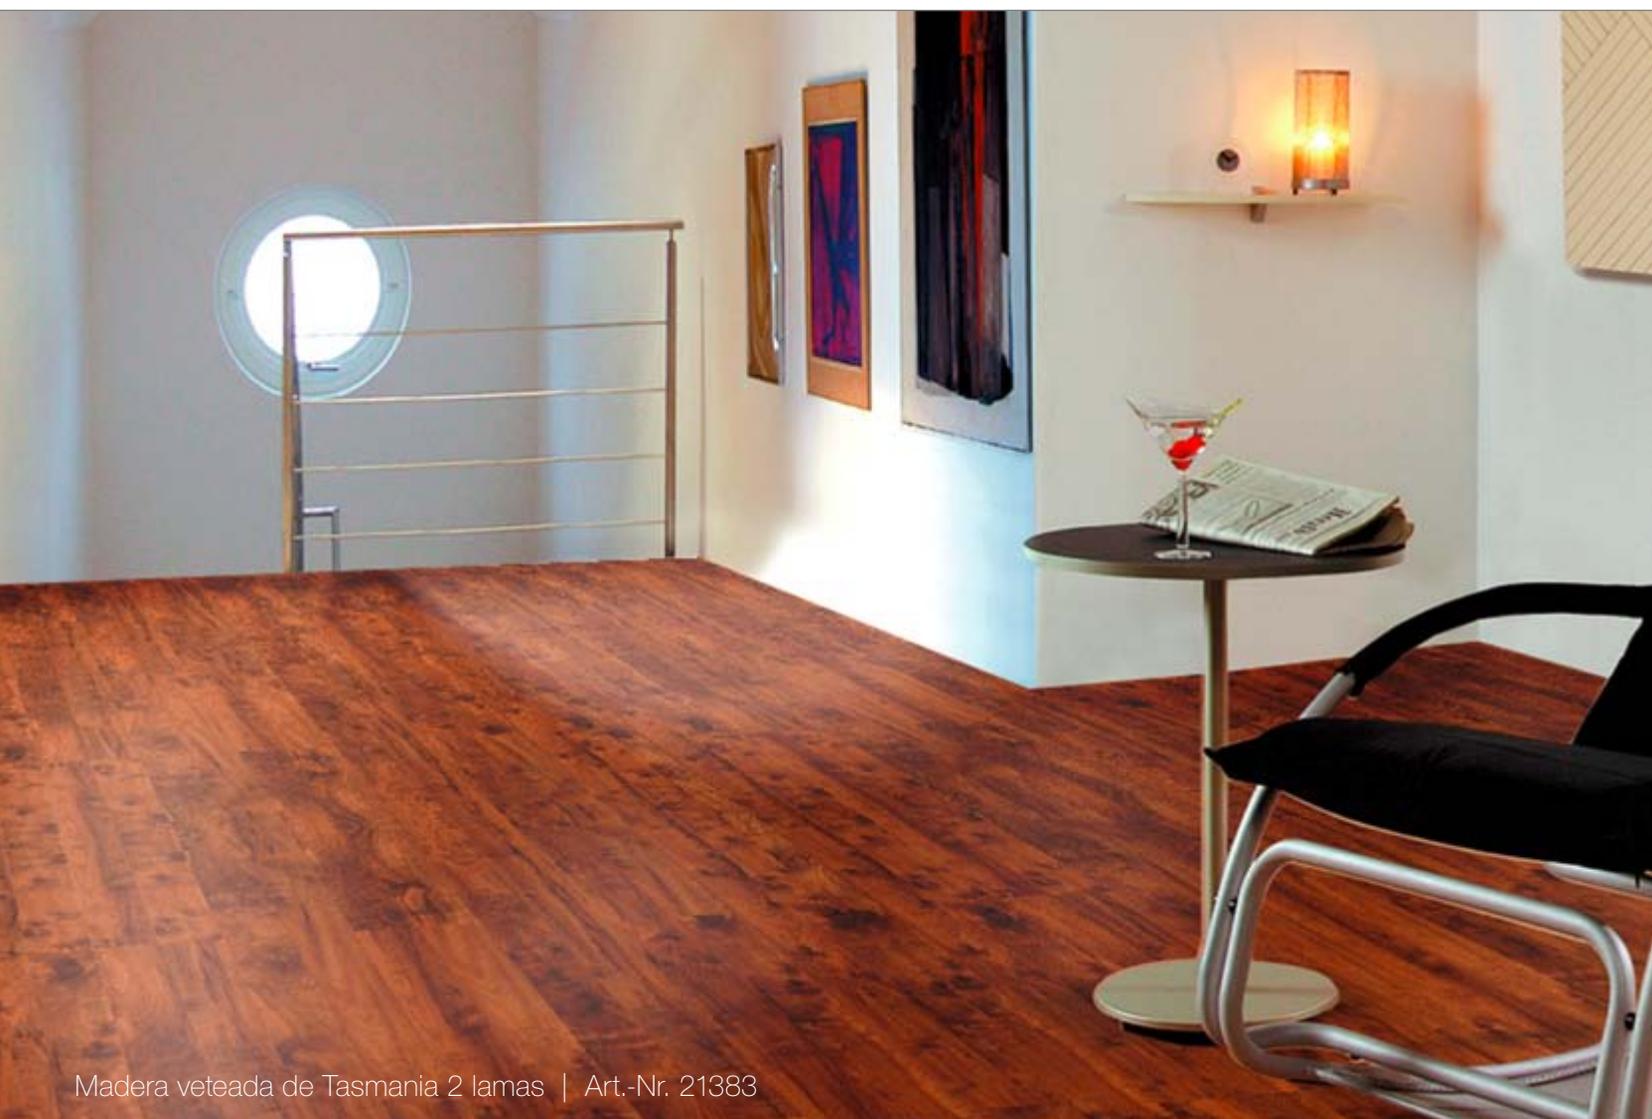

Madera vetada de Tasmania 2 lamas | Art.-Nr. 21383



**15 años**  
Garantía

**8 mm**  
Espesor

Exigencia tipo 32 según EN 13329 AC4

Terminación con textura



Apropiado para comercio



Produkt unter Emissionen



8mm Estructura AC4

Art.-Nr. 21379  
Pino  
1 lama




Art.-Nr. 21381  
Zebrano  
1 lama



Art.-Nr. 21383  
Madera vetada de Tasmania  
2 lamas



Art.-Nr. 26173  
Nogal  
2 lamas

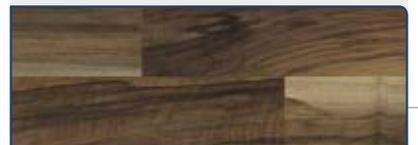

Art.-Nr. 21387  
Lapacho chocolate  
1 lama




Art.-Nr. 32055  
Arce Camedo  
1 lama



Art.-Nr. 32056  
Durango pecan  
1 lama



CLASSEN Trend World

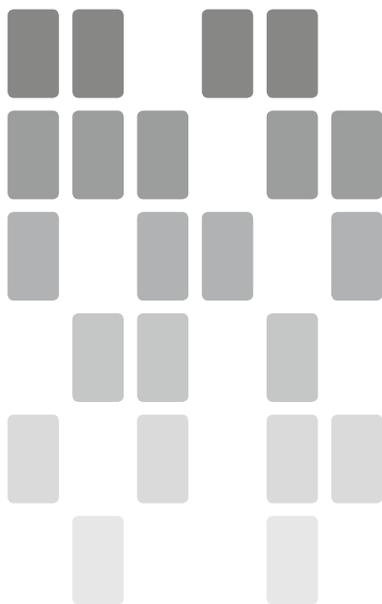

## Trend World – su estilo integral

Con su superficie estructural mate brillante y las tablas extraanchas la **CLASSEN Trend World** muestra lo que realmente destaca: la combinación ideal entre resistencia y apariencia.

El bisel circundante confiere al patrón de instalación de la decoración **CLASSEN Trend World** un carácter particular. Los formatos entarimados XL ofrecen generosidad y tranquilidad a la óptica de instalación.

### 8mm Estructura mate AC4



con bisel circundante  
Art.-Nr. 32067  
Madera rajada  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 32064  
Roble Burlington  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 32065  
Roble Derby  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 32066  
Lodge pine  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 35538  
Roble marfil  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 35539  
Madera antigua  
1 lama



Madera rajada 1 lama | Art.-Nr. 32067



**15 años**  
Garantía

**8 mm**  
Espesor

Exigencia tipo 32 según EN 13329 AC4

Estructura mate

Apropiado para comercio

Bisel circundante



Formatos especiales XL



Produkt unter  
Umwelt- und  
Gesundheitsstandards



**CLASSEN Trend World**

**8mm Estructura mate AC4 en formato entarimado XL**

con bisel circundante  
Art.-Nr. 32060  
Roble madera  
aserrada  
1 lama XL




con bisel circundante  
Art.-Nr. 32057  
Roble Burlington  
1 lama XL



con bisel circundante  
Art.-Nr. 32059  
Roble hacienda  
1 lama XL



con bisel circundante  
Art.-Nr. 32058  
Roble Canyon  
1 lama XL

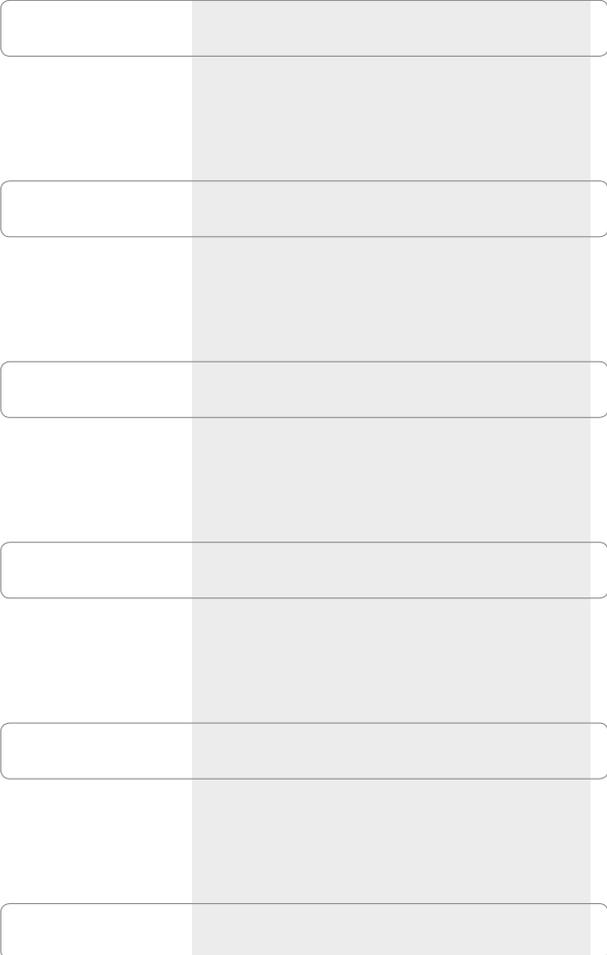

## Premium World – la gran velada

Los mejores días en la vida – la boda, una visita a la ópera, un gran guardarropa – y **CLASSEN Premium World** tiene para ellos la fantástica idea de una colección de categoría superior.

Perfección en suelos laminados, el gran arte de la manufactura:

La estructura de efectos muestra la decoración como relieve tangible sobre la superficie.

El bisel circundante da a los suelos *Premium World* el aspecto de calidad sencillamente Premium.

En la textura cepillada el aspecto se logra por medio de las maderas jóvenes recientemente cepilladas, que fueron colocadas directamente. Las fibras más blandas se comprimen gradualmente a causa del exceso o demasía.



Roble Montana 1 lama | Art.-Nr. 21407




## 8mm Efecto de estructura STT AC4


con bisel circundante  
Art.-Nr. 21403  
Roble encalado claro  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 21404  
Roble encalado marrón  
1 lama

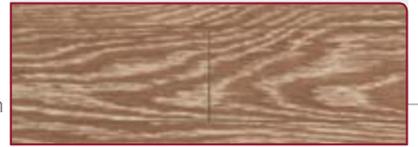

con bisel circundante  
Art.-Nr. 21406  
Roble encalado oscuro  
1 lama

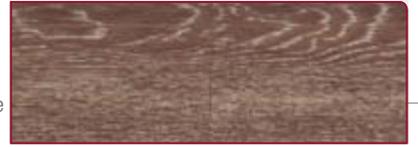

## 8mm Cepillado AC4

con bisel circundante  
Art.-Nr. 21408  
Roble natural  
1 lama




con bisel circundante  
Art.-Nr. 21407  
Roble Montana  
1 lama



con bisel circundante  
Art.-Nr. 21409  
Durango Pecan  
1 lama




con bisel circundante  
Art.-Nr. 21410  
Roble Cambridge  
1 lama



Produeto bajo en emisiones

**CLASSEN Premium World**

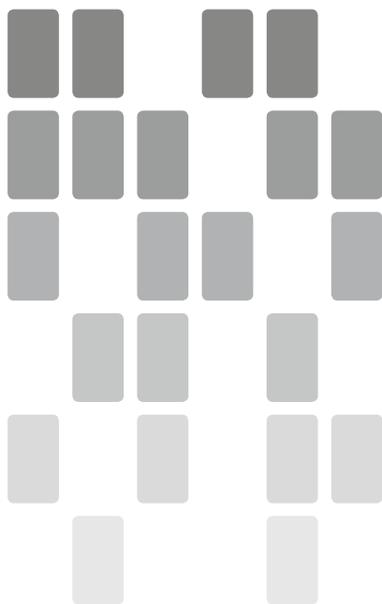

## Premium World – los días más bellos de la vida

Las depresiones por los años que alternan con los lugares levantados constituyen el encanto especial de este tipo de pisos y con esto también el de estos pisos laminados. El bisel circundante completa el clásico aspecto de un piso de tablas de madera antiguo.

El formato típico de un clásico tablón experimenta su Renacimiento en la **CLASSEN Premium World** con la anchura de 6 pulgadas. El bisel circundante soporta el aspecto natural de un suelo de tablonos tradicional. La gama de colores de los tablonos de seis pulgadas, gracias a la superficie con estructura mate, manifiesta además una espectacularidad extraordinaria.



Fresco 1 lama | Art.-Nr. 25964



**15 años**  
Garantía

**8 mm**  
Espesor

Exigencia tipo 32 según EN 13329 AC4

Estructura mate

Apropiado para comercio

Bisel circundante



6" formatos especiales



Produkt unter  
emissionen



**8mm Estructura mate 6" AC4**

con bisel circundante  
Art.-Nr. 25963  
Roble Périgord  
1 lama 6"



con bisel circundante  
Art.-Nr. 25964  
Fresco  
1 lama 6"



con bisel circundante  
Art.-Nr. 25966  
Roble Nebraska  
1 lama 6"



con bisel circundante  
Art.-Nr. 25965  
Roble castillo  
1 lama 6"



con bisel circundante  
Art.-Nr. 25967  
Roble Canyon  
1 lama 6"




con bisel circundante  
Art.-Nr. 35540  
Roble picado  
1 lama 6"



con bisel circundante  
Art.-Nr. 35541  
Pino blanco  
1 lama 6"



**CLASSEN Premium World**

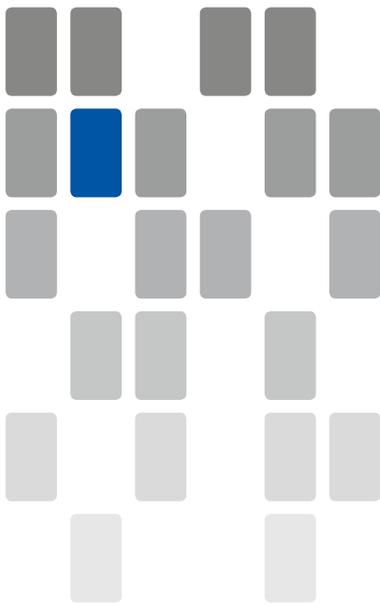


## Los suelos laminados de la marca **CLASSEN** son de baja emisión.

Desde el transporte de la materia prima hasta su entrega, el proceso completo se lleva a cabo en la sede de producción integrada en el Margraviato de Brandeburgo, con sus enormes bosques. Vías de transporte cortas de la materia prima, la madera, hasta la fábrica de laminados, tecnologías de producción de baja emisión, aprovechamiento de los restos de madera en la propia central térmica de calefacción de biomasa para la generación de calor y energía y su retroalimentación en el ciclo de producción: esto es explotación sostenible respetuosa con los recursos que comienza con la economía forestal.



Producción de suelos laminados en la fábrica de madera de alta densidad en Baruth

## Ciclo de desechos reciclables sostenible

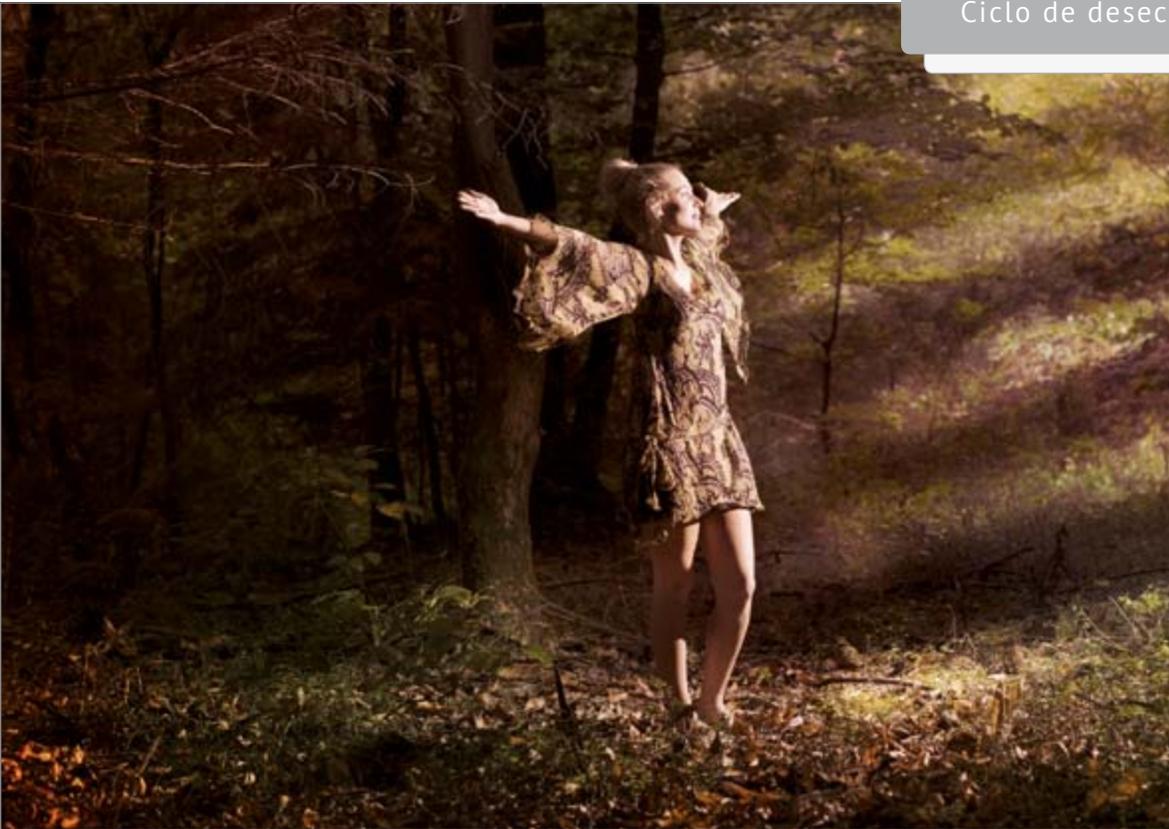

Se garantiza que en la fabricación de los suelos laminados **CLASSEN** no se emplean maderas tropicales importadas. La base de los suelos laminados **CLASSEN** son únicamente maderas regionales con el certificado PEFC de explotación forestal sostenible, las cuales son muy comprimidas para convertirlas en un auténtico tablón **CLASSEN**-HDF.




Producto bajo en emisiones



Promoting Sustainable Forest Management

[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

Rodeadas de enormes superficies de bosque y situadas en medio del Margraviato de Brandeburgo se encuentran la fábrica de madera de alta densidad Fiberboard GmbH y, directamente al lado, la fábrica de laminados de **CLASSEN** Industries GmbH como parte de un concepto de sede integrada. «Sostenibilidad» era antes la palabra clave a la hora de elegir la ubicación de la sede central. Además de la proximidad a los proveedores, la cercanía inmediata a la materia prima, la madera, también era un criterio importante a tener en cuenta. El concepto de **CLASSEN** de sede integrada se ve beneficiado actualmente por la madera de la explotación forestal sostenible de los bosques de Brandeburgo situados en sus proximidades, lo cual hace posible la producción de suelos laminados de baja emisión y respetuosa con los recursos.

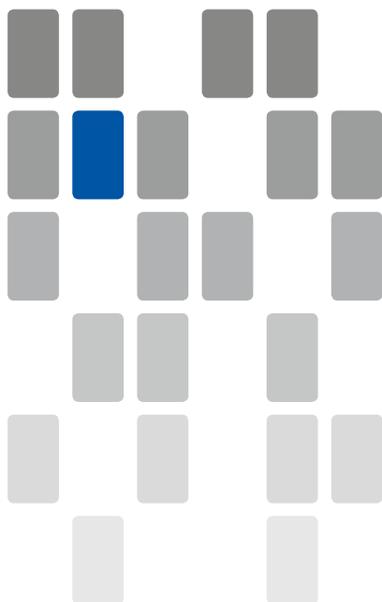


Tecnología de superficies


## Desde el poro fino hasta la textura cromática de superficie

Mediante técnicas especiales para el acabado de las decoraciones de los suelos laminados con extraordinarias texturas de superficie, **CLASSEN** muestra la mayor competencia de producción.

Empezando por las superficies lisas, sin ningún tipo de estructura, en brillo intenso, supermate o con la háptica de un suelo aceitado, se dispone además de doce tipos de estructuras:



*Papel de tina*



*Cromo*



*Poro fino*



*Textura cepillada*




*Brillo intenso*



*Textura de barniz*

*Las superficies de papel de tina y poro fino son sobre todo por su precio, variantes de iniciación. La textura fina perceptible o las texturas mate complementan la serie de variantes de superficie. La textura sincronizada y la textura raspada a mano o poro brillante forman el siguiente nivel de un acabado de superficie de alta calidad sensitiva. El cuero y el hierro fundido así como la piedra, la pizarra y el barniz se encuentran entre las texturas especiales y extraordinarias, y son una prueba más de la excelente capacidad de CLASSEN en la creación de superficies.*



*Estructura sincronizada rústica*



*Textura mate*



*Textura metálica*



*Estructura de arena*



*Estructura*



*Poro sincronizado*



## Surtidos

# Decoraciones, diseños, formatos

Actualmente se ofrecen las siguientes variantes de formato:



Formato de tablón largo XXL con dimensiones 2175 mm de longitud x 243 mm de ancho



Formato de tablón grande XL con dimensiones 1286 mm de longitud x 282 mm de ancho



Formato de tablón estándar con dimensiones 1286 mm de longitud x 194 mm de ancho




Formato de tablón pequeño con dimensiones 1286 mm de longitud x 160 mm de ancho



Baldosa laminada 30/60 con dimensiones 605 mm de longitud x 282 mm de ancho

El grupo **CLASSEN** se encuentra entre los fabricantes de suelos laminados líderes del mundo. Prácticamente ningún otro fabricante ofrece de una única fuente este tipo de profundo y variado surtido en revestimientos de suelos duros. Como especialista en revestimientos de suelos laminados en su sentido más amplio, el grupo **CLASSEN** produce también revestimientos laminados como los suelos *D-Sign* de **CLASSEN**.

El grupo **CLASSEN** ofrece a sus clientes la posibilidad de reunir un surtido individual compuesto por aproximadamente 400 decoraciones, doce variantes diferentes de superficies y seis variantes de formato.

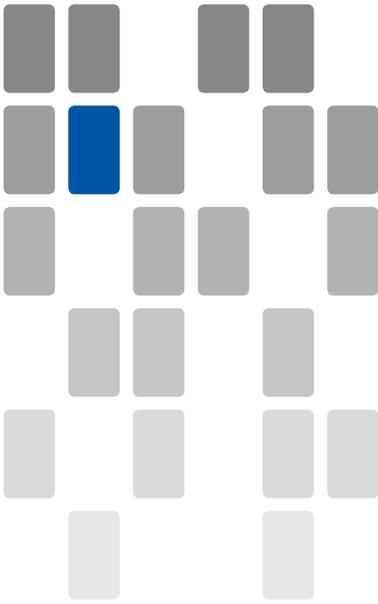

# Cuadro sinóptico de características técnicas

Válido para todos los suelos laminados **CLASSEN**:



Producto bajo en emisiones



Promoting Sustainable Forest Management

[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

## SOSTENIBILIDAD

Se garantiza que no se utilizarán maderas tropicales importadas en la fabricación de suelos laminados **CLASSEN**.

La madera utilizada para la fabricación de suelos laminados **CLASSEN** se obtiene de la producción forestal sostenible.

### CLASSEN Style World

<b>10 años</b> Garantía	<b>7 mm</b> Espesor	Exigencia tipo 31 según EN 13329 AC3	<b>Isowaxx</b>
Biselado lateralmente	Terminación con textura	Textura de poros finos	<b>CLASSEN megaloc</b>

### CLASSEN Trend World

<b>15 años</b> Garantía	<b>8 mm</b> Espesor	Exigencia tipo 32 según EN 13329 AC4	Formatos especiales XL	<b>Isowaxx</b>
Bisel circundante	Terminación con textura	Estructura mate	Apropiado para comercio	<b>CLASSEN megaloc</b>

### CLASSEN Premium World

<b>15 años</b> Garantía	<b>8 mm</b> Espesor	Exigencia tipo 32 según EN 13329 AC4	6" formatos especiales	<b>Isowaxx</b>
Bisel circundante	Efecto de estructura	Estructura mate	Cepillado	Apropiado para comercio
				<b>CLASSEN megaloc</b>



gekko  
Laminate Goes Wall

- 1 Perfil de montaje
- 2 Listón de perfil
- 3 Clip de montaje
- 4 Clip de montaje
- 5 Clip de montaje
- 6 Cuña de separación
- 7 Cinta de pintor
- 8 Perfil para ribetear

## LAMINATE GOES WALL


Ahora ya puede colocar de un modo práctico y sencillo sobre suelos y paredes un suelo laminado resistente, atractivo y estable.

Bien lo emplee como continuación del decorado del suelo, como tiras o cuadrados individuales o para cubrirlo por completo, con este sistema todo es posible.

Con el sistema gekko o los suelos laminados de **CLASSEN megaloc** también podrá revestir paredes supuestamente poco vistosas o techos altos de un modo sencillo, práctico y limpio. De este modo podrá darle un carácter de gran calidad a todos los espacios.


gekko se puede utilizar en todos los suelos laminados con **CLASSEN megaloc**

## CLASSEN megaloc...

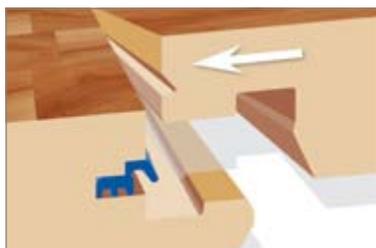

### colocar...

Coloque la tabla nueva simplemente en la ranura longitudinal de la fila delantera ya puesta y, asentándola, únala a la fila de laminado.

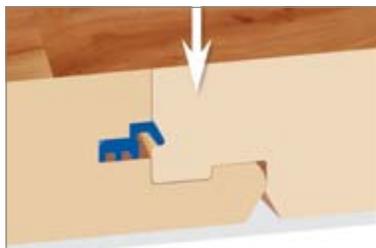

### encastrar...

Haga una breve presión con los pulgares sobre el canto biselado transversal de la cara de la guía, y escuchará un "clac" que le indicará que la tabla nueva se ha encastrado.

## ... ¡y listo!

Mega-fácil, mega-rápido y mega-fuerte.

**CLASSEN**  
megaloc

**CLASSEN megaloc** ha sido desarrollado y optimizado para la instalación sencilla de suelos laminados. Aquí lo principal es el concepto de instalación junto con el clip de inmovilización.

Pruebe el sistema de **CLASSEN megaloc**. Y usted asegurará: Así sí da gusto el montaje.

**Isowaxx**®

- Isowaxx se embute durante la instalación en la junta de unión y la sella automáticamente.
- Para conseguir una protección óptima contra la humedad que penetra por arriba en el – hasta ahora – punto neurálgico de la junta de unión: de forma totalmente automática, simplemente la colocar.



26489 · 12/2014



**CLASSEN Group**  
Werner-von-Siemens-Straße 18–20  
D-56759 Kaisersesch (Germany)  
Tel. +49 (0) 2653 980-0  
info@classen.de  
www.classen.de